

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **561** /UBND - XD

Tuy Phước, ngày **21** tháng 6 năm 2016

V/v triển khai xây dựng bê tông hóa
giao thông nông thôn năm 2016 trên
địa bàn xã Phước Hòa

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Phước Hòa

Xét Báo cáo số 32/BC-UBND ngày 09/6/2016 của UBND xã Phước Hòa về việc triển khai xây dựng bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2016 trên địa bàn xã Phước Hòa và ý kiến đề xuất của Phòng KT&HT huyện tại Báo cáo số 52/BC-PKTHT ngày 17/6/2016; về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước có ý kiến như sau:

1. Việc xây dựng theo hiện trạng: Bề rộng nền $B_n = 3m$; bề rộng mặt đường: $B_m = 3m$ ($B_n = B_m = 3m$); Bề rộng nền $B_n = 2m$; bề rộng mặt đường: $B_m = 2m$ ($B_n = B_m = 2m$) không có lề đường; không lót giấy bạt đáy khuôn đường là không tuân thủ đúng theo thiết kế mẫu được quy định tại Quyết định số 1241/QĐ – UBND ngày 15/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Vì lề đường mục đích để chống sỏi lộ xâm thực vào mặt đường, bảo vệ nền đường bê tông ổn định. Lót giấy bạt đáy khuôn đường dùng để cách ly, ngăn cách để khi đổ bê tông tấm bê tông không bị mất nước và để giảm lực ma sát cho tấm bê tông có thể co - giãn khi nhiệt độ thay đổi. Do đó, yêu cầu Chủ tịch UBND xã Phước Hòa nghiêm túc thực hiện đúng theo thiết kế mẫu đã được quy định tại Quyết định số 1241/QĐ – UBND ngày 15/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

+ Đường bê tông xi măng loại B: Bề rộng nền đường điều kiện tốt thực hiện $B_n = 5m$; bề rộng mặt đường: $B_m = 3m$; lề đường: $B_l = 1m \times 2$ (bên lề) = $2m$; nền đường điều kiện khó khăn thực hiện $B_n = 4m$; bề rộng mặt đường: $B_m = 3m$; lề đường: $B_l = 0.5m \times 2 = 1m$; lót lớp giấy bạt đáy khuôn đường, nền đường đầm chặt $K_d = 0.95$ đúng theo quy định.


+ Đường bê tông xi măng loại D: Bề rộng nền đường điều kiện tốt thực hiện $B_n = 4m$; bề rộng mặt đường: $B_m = 2m$; lề đường: $B_l = 1m \times 2 = 2m$; nền đường điều kiện khó khăn thực hiện $B_n = 3m$; bề rộng mặt đường: $B_m = 2m$; lề đường: $B_l = 0.5m \times 2$ (bên lề) = $1m$; lót lớp giấy bạt đáy khuôn đường, nền đường đầm chặt $K_d = 0.95$ đúng theo quy định.

2. Giao Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi thực hiện của UBND xã Phước Hòa.

Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Phước Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện (đ/c Hiếu);
- Phòng KT&HT;
- CVP, CVV (K3);
- Lưu: VT.

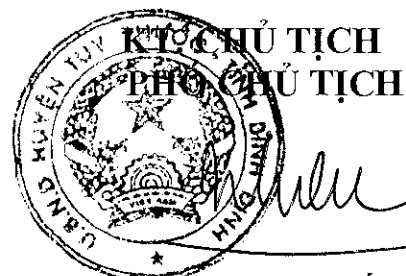

Phạm Tích Hiếu